


MEMORIAL
DESCRITIVO



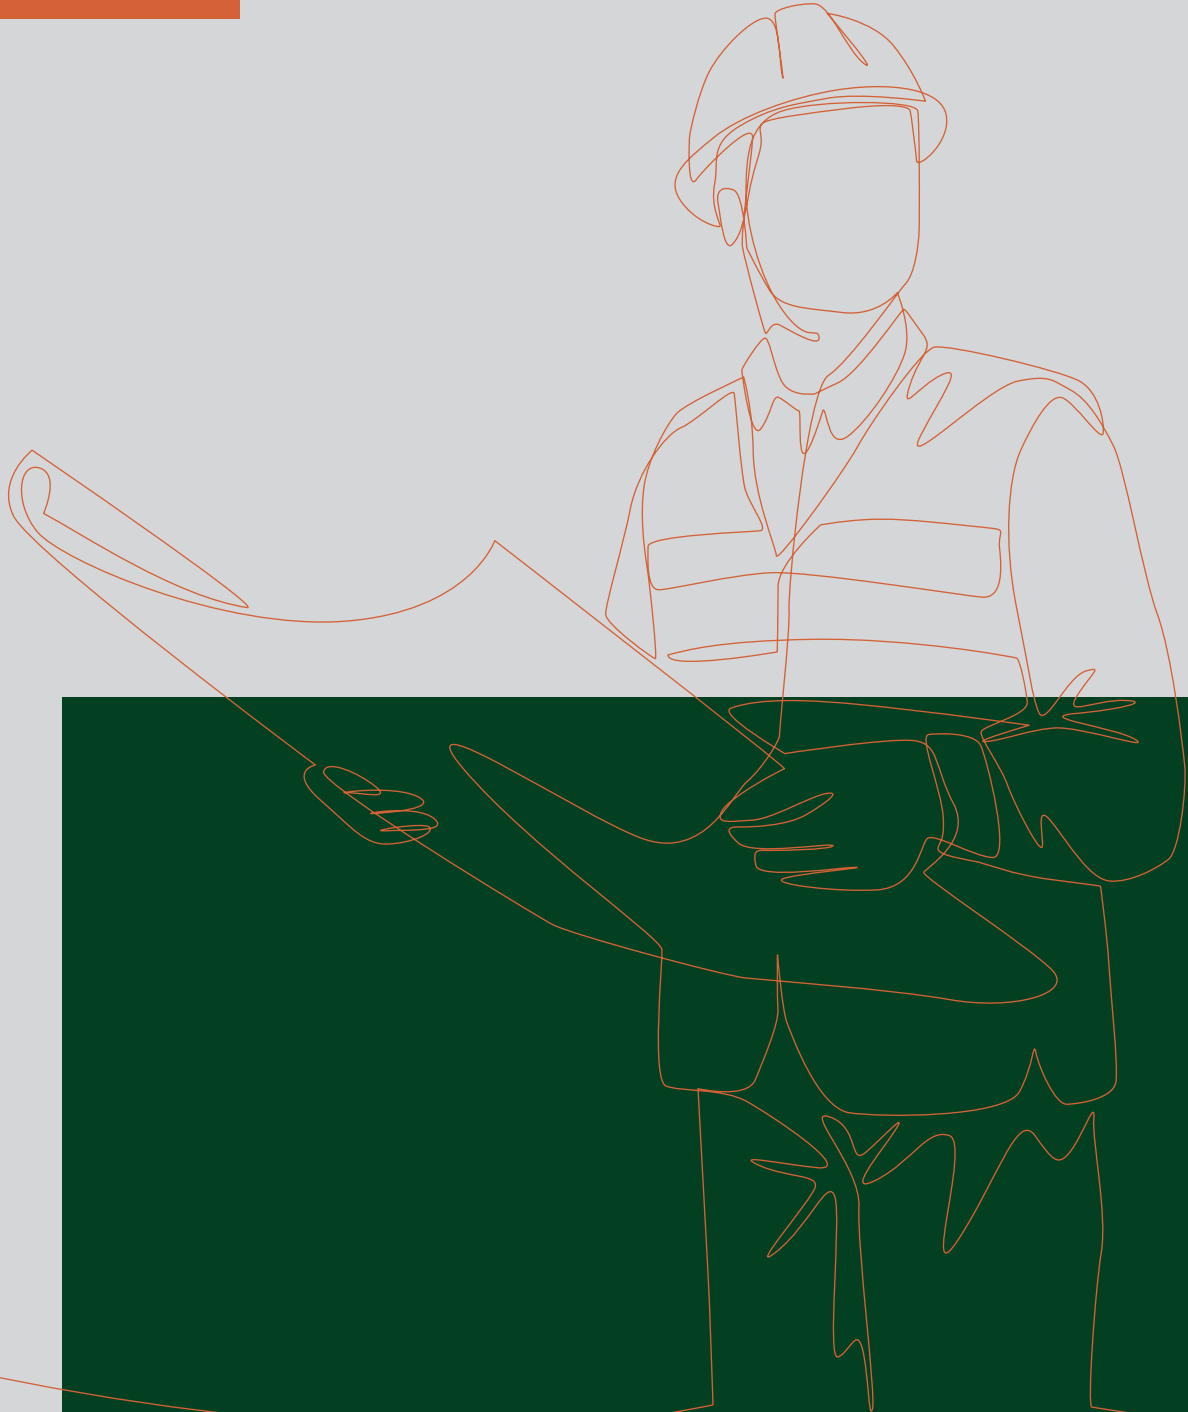

ESPECIFICAÇÕES GERAIS

1. DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO

Empreendimento residencial, com projeto de autoria do escritório de arquitetura “LE Arquitetos”, Projeto Paisagístico de autoria do escritório “Núcleo Arquitetura da Paisagem” e Projeto de Interiores das Áreas Comuns de autoria do escritório “Carol Miluzzi Arquitetura”. Implantado em um terreno de 4.099,67m², dos quais 257,54m² serão doados para a prefeitura, gerando uma área remanescente de 3.842,13m², que será composto de 01 (uma) torre com 02 (dois) subsolos, 1 (um) térreo, 26 (vinte e seis) pavimentos-tipo com 10 (dez) unidades por andar e ático. Os equipamentos de lazer encontram-se no térreo e o acesso principal de pedestre será pela Rua Gama Lobo e o acesso de veículos pela Rua Dona Leopoldina, nº 143.

2. LOCALIZAÇÃO

O referido empreendimento está localizado à Rua Gama Lobo, nº 1884 - Ipiranga, município de São Paulo-SP.

3. SISTEMA ESTRUTURAL E VEDAÇÕES

O sistema estrutural será em concreto armado com paredes mistas (concreto, alvenaria, drywall e steel frame) de acordo com o projeto. As demais alvenarias poderão ser em bloco de concreto, bloco cerâmico ou gesso acartonado, em qualquer um dos casos obedecendo às Normas Técnicas vigentes.

4. SISTEMA DE SEGURANÇA

Todo o terreno será cercado com muros de alvenaria e/ou gradil, conforme Projeto Arquitetônico e Paisagístico.

De acordo com o projeto específico, serão entregues instalados e equipados:

- Guarita de segurança (caixilhos e portas blindadas - vidros blindagem nível 3 A, alvenaria preenchida com graute);
- Sistema elétrico para controle dos portões de acesso ao condomínio (pedestres e veículos) com pulmão de segurança e acionamento através da portaria. Caso haja interesse de individualização de acionamento, seus controles serão adquiridos pelo condomínio. Os portões de pedestres serão destravados pela portaria e abertos manualmente;
- Câmeras de segurança entregues nos acessos/portões, infra seca para câmeras perimetrais, acessos de escadas, e elevadores do embasamento (subsolos e pavimento lazer);
- Proteção perimetral entregue com infravermelho.

5. FACHADA

A fachada será entregue conforme Projeto Arquitetônico, com os seguintes acabamentos:

- Composição de textura;
- Detalhes em cerâmica no embasamento.

INSTALAÇÕES PREDIAIS

6. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

As instalações elétricas serão executadas de acordo com os projetos específicos, elaborados por empresa especializada, com profissional responsável devidamente credenciado no CREA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, aprovados nas concessionárias competentes, conforme Normas Técnicas. As unidades autônomas serão entregues com toda a infraestrutura (eletrodutos, fiação e cabos), quadros de disjuntores, interruptores e tomadas. Somente nos terraços serão instaladas luminárias conforme especificadas em projeto. As áreas comuns do empreendimento serão entregues com toda a infraestrutura, quadros de disjuntores, interruptores, tomadas e luminárias necessárias para a utilização do condomínio, conforme Projeto Arquitetônico e/ou de Decoração e/ou de Paisagismo e/ou Luminotécnico.

7. ANTENA COLETIVA OU TV POR ASSINATURA

Será entregue infraestrutura seca (eletrodutos guiados e espelhos cegos) possibilitando a instalação dos sistemas de antena coletiva ou TV por assinatura na sala, dormitórios e terraço (01 ponto por ambiente). Para TV por assinatura, caberá ao proprietário a instalação da rede interna da sua unidade, bem como a interligação até o shaft do andar. De acordo com projeto específico, serão previstos pontos de TV na brinquedoteca, salão de festas, salão de jogos, Fitness e churrasqueira.

8. TELEFONIA INTERNA

Será instalado e entregue em funcionamento um sistema de central de interfones, que possibilitará aos condôminos se comunicarem entre si e com determinados locais das áreas comuns de acordo com projeto específico.

9. TELEFONIA EXTERNA

Será entregue infraestrutura seca (eletrodutos guiados e espelhos cegos) possibilitando a instalação de telefone na sala (01 ponto). Caberá ao proprietário a instalação da rede interna da sua unidade, bem como a interligação até o shaft do andar.

10. INTERNET

De acordo com o projeto específico, será entregue infraestrutura em locais estratégicos que possibilite a futura instalação de roteador para Wi-Fi nos ambientes salão de festas, brinquedoteca, jogos, Fitness, Lobby e Work da área comum, sendo a contratação do provedor ou serviço de internet responsabilidade do condomínio, bem como a interligação externa até o local a ser indicado pelo provedor.

11. TRATAMENTO ACÚSTICO

O projeto possui especificações que permitem atender o desempenho acústico exigido pelas normas em vigor.

12. SISTEMA DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

O condomínio será entregue de acordo com projeto aprovado pelo Corpo de Bombeiros, legislações em vigor e Instrução Técnica. O empreendimento receberá sistema de iluminação de emergência, extintores e hidrantes estrategicamente posicionados, sinalização de rota de fuga e reserva de água para o combate a incêndio.

13. PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS

O sistema de proteção contra descargas atmosféricas será executado de acordo com as normas e projeto específico.

14. ELEVADORES

Serão instalados elevadores das marcas ATLAS SCHINDLER ou OTIS ou THYSSENKRUPP ou equivalente com as seguintes características:

- Capacidade/velocidade: de acordo com o cálculo de tráfego;
- Paradas e distribuição conforme Projeto de Arquitetura.

15. PISCINAS

O empreendimento possuirá área destinada a 2 (duas) piscinas: 1 (uma) infantil descoberta, 1 (uma) adulta descoberta com raia de 20m. Serão entregues e instalados os equipamentos necessários ao seu bom funcionamento conforme projeto específico e especificações técnicas.

16. AR-CONDICIONADO

De acordo com projeto específico, as unidades autônomas serão entregues com previsão de infraestrutura (carga elétrica e dreno) para futura instalação de condicionadores de ar por conta do adquirente. A rede frigorígena, sancas de gesso e carenagens necessárias serão oferecidas com custo adicional através do programa Tegra ID. Caso o adquirente não opte pelo programa Tegra ID, a execução das sancas e carenagens necessárias para a instalação da rede frigorígena correrão por conta do adquirente da unidade autônoma após a entrega das chaves e deverão seguir as orientações do caminhamento previsto em projeto. Os ambientes que receberão a infraestrutura para ar-condicionado são: sala de estar e dormitórios. Conforme projeto específico, será entregue um sistema de ar-condicionado tipo split e/ou cassete (carga elétrica, dreno, rede frigorígena e equipamento) nas seguintes áreas comuns: 02 portarias, salão de festas com Coworking, Fitness com funcional. Nas áreas da brinquedoteca, Work e salão de jogos será entregue nos ambientes apenas a previsão (carga elétrica, dreno e rede frigorígena) sem o equipamento de ar-condicionado, a compra destes itens ficará a cargo do condomínio.

17. GERADOR

Será instalado um gerador com entrada automática na falta de energia elétrica, para atendimento de um elevador, iluminação de conforto nas áreas comuns, portaria (sistema de segurança incluindo automatização dos portões, ar-condicionado, tomadas e interfone), bombas de recalque e sucção conforme projeto específico.

18. BOMBAS

Serão instaladas e entregues em funcionamento bombas de sucção e recalque, conforme as características e especificações do Projeto de Instalações.

19. EXAUSTÃO MECÂNICA

Será instalado sistema de ventilação mecânica tipo ventokit ou similar para atendimento aos ambientes sem acesso à ventilação natural (banheiros, lavabo, refeitório e vestiários de funcionários), conforme projeto específico.

20. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

As instalações hidrossanitárias serão executadas de acordo com os projetos específicos, elaborados por empresa especializada, com profissional responsável devidamente credenciado no CREA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, aprovados junto aos órgãos competentes, conforme Normas Técnicas. Será entregue toda a infraestrutura, tubulações e conexões adequadas aos sistemas a serem utilizados. Serão executadas as instalações para água fria, água quente, gás, esgoto, águas pluviais e incêndio.

21. SISTEMA DE AQUECIMENTO DE ÁGUA

Será executada nas unidades autônomas toda a infraestrutura de tubulações para futura instalação, por parte do proprietário, de um sistema de aquecimento de passagem a gás a fim de alimentar com água quente a cozinha, o banho master (ducha e pia) e demais banhos (somente duchas) das unidades. No lavabo não haverá aquecimento de água.

22. DUCHAS

Nas unidades privativas, as duchas não serão entregues, ficando esses itens por conta do adquirente. Nas áreas comuns, haverá previsão para chuveiro elétrico nos vestiários de funcionários.

23. MEDIÇÃO DE ÁGUA

O condomínio será entregue com medição individual de consumo de água.

24. MEDIÇÃO DE GÁS

As unidades terão medição coletiva de gás. Se o condomínio decidir pela individualização das contas, existe a previsão de infraestrutura para medição remota dentro da unidade.

25. AQUECIMENTO SOLAR

UNIDADES AUTÔNOMAS: no empreendimento foi prevista infraestrutura para futura instalação, por parte do condomínio, do sistema de aquecimento solar para atender as unidades privativas. Se instalado, o sistema funcionará em conjunto com o aquecedor de passagem de cada unidade, a ser providenciado pelo adquirente.

ESPECIFICAÇÕES DE ACABAMENTO

26. ACABAMENTOS PAVIMENTO-TIPO

UNIDADE AUTÔNOMA

AMBIENTE	PISOS	PAREDES	TETO
SALA / DORMITÓRIOS / CIRCULAÇÃO	Contrapiso	Pintura	Pintura sobre forro de gesso e/ou sanca
LAVABO*	Revestimento cerâmico	Pintura	Pintura sobre forro de gesso
COZINHA	Revestimento cerâmico	Revestimento cerâmico na parede hidráulica e pintura aplicada nas demais paredes	Pintura sobre forro de gesso e/ou sanca
TERRAÇO	Revestimento cerâmico	Revestimento cerâmico na parede hidráulica e pintura aplicada nas demais paredes	Pintura sobre forro de gesso e/ou sanca
BANHEIROS	Revestimento cerâmico	Revestimento cerâmico na parede do box e pintura aplicada nas demais paredes	Pintura sobre forro de gesso
TERRAÇO SOCIAL	Revestimento cerâmico	Conforme Projeto de Fachada	Pintura sobre forro de gesso e/ou sanca

*Apenas nas tipologias de finais 03, 08 e 09.

ÁREAS COMUNS

AMBIENTE	PISOS	PAREDES	TETO
HALL SOCIAL	Revestimento cerâmico	Pintura	Pintura sobre forro de gesso

Observações: devido ao encaminhamento das instalações, alguns forros serão rebaixados ou criadas sancas ou molduras para a passagem de tubulações. Os pisos e revestimentos cerâmicos serão da marca PORTOBELLO ou PORTINARI ou ELIANE ou DECORTILES ou BIANCOGRESS ou VILLAGRES ou INCEFRA ou equivalente.

27. ESQUADRIAS E VIDROS

Portas: os batentes, portas e guarnições de madeira, PVC ou alumínio terão dimensões variáveis conforme Projeto de Arquitetura. As portas serão da marca VERT ou SINCOL ou PORMADE ou ROHDEN ou INOVA ou equivalente.

Caixilhos: serão instaladas esquadrias de alumínio e/ou PVC, com persiana de enrolar nos caixilhos dos dormitórios, pintura e aberturas em conformidade com o Projeto Arquitetônico e de acordo com as especificações técnicas do Projeto de Caixilhos e consultoria acústica.

Guarda-corpos: serão em ferro e/ou alumínio com pintura esmalte e/ou eletrostática conforme Projeto de Arquitetura.

Vidros: incolores e pontilhados ou miniboreal nos banheiros e lisos nos demais cômodos. As espessuras devem obedecer às Normas técnicas.

Ferragem: as fechaduras para as portas de madeira internas e externas terão acabamento cromado, e serão da marca LA FONTE ou AROUCA ou PAPAIZ ou PADO ou equivalente.

28. EQUIPAMENTOS DOS BANHEIROS

Louças: serão entregues bacias sanitárias do tipo caixa acoplada com duplo acionamento e lavatório de embutir nos banheiros sociais. Serão da marca DECA ou CELITE ou INCEPA ou equivalente.

Metais: serão entregues misturador de mesa no banheiro da suíte master e misturadores no ponto do chuveiro. Será entregue torneira de mesa no lavabo e banheiro social. Serão da marca DECA ou FABRIMAR ou DOCOL ou equivalente. Será ofertada no Tegra ID ducha higiênica com derivação da bacia sanitária. Caso o adquirente não opte pelo programa Tegra ID, não será entregue ponto para ducha higiênica. Não será oferecida ducha higiênica no lavabo (apenas tipologia de 03 dorms.).

Bancadas: os tampos das bancadas serão em granito, com frontão do mesmo material. **Pontos elétricos:** ponto de tomada próximo à bancada. Os interruptores e tomadas serão da marca SCHNEIDER ou PIAL ou WEG ou PRIMUS ou equivalente.

29. EQUIPAMENTOS DA COZINHA

Bancadas: o tampo da bancada será em granito, com frontão do mesmo material. **Cuba:** será entregue cuba simples em aço inoxidável. Será da marca TRAMONTINA ou FABRINOX ou FRANKE ou equivalente. **Metais:** será entregue misturador de bancada. Será da marca DECA ou FABRIMAR ou DOCOL ou equivalente. **Pontos elétricos:** previsão para tomadas dos equipamentos especificados e de uso geral sobre a bancada. Os interruptores e tomadas serão da marca SCHNEIDER ou PIAL ou WEG ou PRIMUS ou equivalente. **Pontos hidráulicos:** previsão de ponto hidráulico para os equipamentos especificados. As tubulações hidráulicas da cozinha das unidades residenciais serão verticais e aparentes. Poderá haver carenagem para proteção das mesmas. **Equipamentos:** previsão para geladeira, micro-ondas, fogão ou cooktop a gás, depurador de ar, máquina de lavar louça e filtro.

30. EQUIPAMENTOS DO TERRAÇO

Pontos hidráulicos: previsão de pontos hidráulicos para os equipamentos especificados. As tubulações hidráulicas do terraço das unidades residenciais serão verticais e aparentes. Haverá carenagem para proteção das mesmas.

Equipamentos: previsão para máquina lava e seca, aquecedor de passagem e tomada de uso geral.

31. EQUIPAMENTOS DO TERRAÇO SOCIAL

Pontos hidráulicos: somente nas unidades de ponta (finais 03, 04, 08 e 09), será entregue infraestrutura com ponto de água fria e esgoto para uma futura instalação de bancada com cuba e torneira. Poderá haver carenagem para proteção das mesmas.

Pontos de exaustão: somente nas unidades de ponta (finais 03, 04, 08 e 09), será entregue infraestrutura para exaustão da churrasqueira. O kit churrasqueira com bancada, cuba e metal será oferecido com custo adicional através do programa Tegra ID. Caso o adquirente não opte pelo programa Tegra ID, será entregue somente os pontos de água, esgoto e exaustão da coifa para futura instalação, por conta do proprietário.

Pontos elétricos: tomada para ponto grill em todas as unidades e tomada de uso geral sobre a bancada. Os interruptores e tomadas serão da marca SCHNEIDER ou PIAL ou WEG ou PRIMUS ou equivalente.

32. ACABAMENTOS ÁREAS COMUNS/ DEMAIS PAVIMENTOS

O empreendimento contará com ambientes para o lazer e convívio, que serão entregues decorados e equipados, de acordo com os Projetos de Decoração e Paisagismo.

SUBSOLOS (1º/2º)

AMBIENTE	PISOS	PAREDES	TETO
LOBBY DE ENTRADA 1º SUBSOLO	Revestimento cerâmico	Pintura	Pintura sobre forro de gesso e/ou vinílico
HALL ELEVADORES E CIRCULAÇÃO	Revestimento cerâmico	Pintura	Pintura sobre forro de gesso e/ou sanca
PORTARIA	Revestimento cerâmico	Pintura e/ou revestimento cerâmico	Pintura sobre forro de gesso e/ou sanca
WC PORTARIA	Revestimento cerâmico	Revestimento cerâmico	Pintura sobre forro de gesso e/ou sanca
VESTIÁRIO DE FUNCIONÁRIOS PCD	Revestimento cerâmico	Revestimento cerâmico	Pintura sobre forro de gesso e/ou fundo de laje
ADMINISTRAÇÃO	Revestimento cerâmico	Pintura	Pintura sobre fundo de laje
APA DE FUNCIONÁRIOS	Revestimento cerâmico	Revestimento cerâmico	Pintura sobre forro de gesso e/ou fundo de laje
BICICLETÁRIO 1º SUBSOLO	Revestimento cerâmico	Pintura e/ou revestimento cerâmico	Pintura sobre forro de gesso

SUBSOLOS (1º/2º)

AMBIENTE	PISOS	PAREDES	TETO
DELIVERY SPACE 1º SUBSOLO	Revestimento cerâmico	Pintura	Pintura sobre forro de gesso
MARKET	Revestimento cerâmico	Pintura	Pintura sobre forro de gesso
CASA DE BOMBAS	Revestimento cerâmico	Pintura	Pintura sobre fundo de laje
DEPÓSITO DE LIXO (ORGÂNICO E RECICLÁVEL)	Revestimento cerâmico	Revestimento cerâmico	Pintura sobre fundo de laje
CENTRO DE MEDIÇÃO / RESERVATÓRIOS / GERADOR	Concreto acabado	Pintura	Concreto aparente
PRESSURIZAÇÃO / DG / QUADROS / CDM	Concreto acabado	Pintura	Concreto aparente
DML	Revestimento cerâmico	Revestimento cerâmico	Pintura sobre fundo de laje
PET PLACE 2º SUBSOLO	Gramma	-	-
APOIO PET	Concreto acabado	Pintura	Concreto aparente
RAMPAS DE VEÍCULOS	Ladrilho hidráulico	Conforme Projeto de Comunicação Visual	Pintura sobre fundo de laje
ESTACIONAMENTO	Concreto acabado	Conforme Projeto de Comunicação Visual	Pintura sobre fundo de laje
ESCADA DE INCÊNDIO	Concreto acabado	Pintura	Pintura sobre fundo de laje

PAVIMENTO TÉRREO

AMBIENTE	PISOS	PAREDES	TETO
HALL SOCIAL E ELEVADORES	Revestimento cerâmico	Pintura e/ou revestimentos	Pintura sobre forro de gesso e/ou vinílico
FITNESS	Vinílico	Pintura	Pintura sobre forro de gesso
ESPAÇO FUNCIONAL	Vinílico	Pintura e/ou vinílico	Pintura e/ou vinílico
SALÃO DE FESTAS / COWORKING	Revestimento cerâmico	Pintura e/ou revestimentos	Pintura sobre forro de gesso
COPA FESTAS	Revestimento cerâmico	Pintura	Pintura sobre forro de gesso
WC FEM. E MASC. FESTAS	Revestimento cerâmico	Pintura	Pintura sobre forro de gesso
WORK	Vinílico	Pintura	Pintura sobre forro de gesso
BRINQUEDOTECA	Vinílico	Pintura e/ou vinílico	Pintura sobre forro de gesso
WC FEM. E MASC. CIRCULAÇÃO	Revestimento cerâmico	Pintura	Pintura sobre forro de gesso
FRALDÁRIO CIRCULAÇÃO	Revestimento cerâmico	Pintura	Pintura sobre forro de gesso
DEPÓSITO CIRCULAÇÃO	Revestimento cerâmico	Pintura	Pintura sobre forro de gesso
SALÃO DE JOGOS	Vinílico	Pintura e/ou revestimentos	Pintura sobre forro de gesso
ESCADA DE INCÊNDIO	Concreto acabado	Pintura	Pintura sobre fundo de laje
ESTACIONAMENTO	Concreto acabado	Conforme Projeto de Comunicação Visual	Pintura sobre fundo de laje

TÉRREO EXTERNO			
AMBIENTE	PISOS	PAREDES	TETO
TÉRREO EXTERNO / PRAÇA	Piso cimentício	-	-
PISCINA ADULTO E PISCINA INFANTIL	Pastilha e/ou revestimento cerâmico	-	-
DECK MOLHADO	Pastilha e/ou revestimento cerâmico	-	-
SOLARIUM E DUCHA	Piso cimentício	-	-
PLAYGROUND	Piso emborrachado	-	-
QUADRA RECREATIVA	Piso asfáltico poliesportivo	-	-
CALÇADAS	Piso de concreto e/ou intertravado	-	-
CHURRASQUEIRA	Piso cimentício	Revestimento cerâmico e conforme Projeto de Fachada	Pintura sobre forro de gesso
JARDIM DE AROMAS / PIQUENIQUE / REDÁRIO TÉRREO	Gramma	-	-
ESPAÇO BRICOLAGEM TÉRREO	Concreto acabado	Pintura	Concreto aparente
HORTA TÉRREO	Gramma	-	-
PET PLACE 2º SUBSOLO	Gramma	-	-

BARRILETE / ÁTICO			
AMBIENTE	PISOS	PAREDES	TETO
BARRILETE	Concreto acabado e/ou cimentado	Pintura	Pintura sobre fundo de laje
CASA DE MÁQUINAS	Concreto acabado	Pintura	Pintura sobre fundo de laje
COBERTURA	Laje impermeabilizada	Conforme Projeto de Fachada	-

Observações: os pisos e revestimentos cerâmicos serão da marca PORTOBELLO ou PORTINARI ou ELIANE ou DECORTILES ou BIANCOGRESS ou VILLAGRES ou INCEFRA ou equivalente. As pastilhas serão da marca ATLAS ou JATOBÁ ou NGK.

33. EQUIPAMENTOS PARA WC E COPAS

Louças: serão entregues bacias sanitárias do tipo caixa acoplada e lavatório de embutir ou semiencaixe ou sobrepor (conforme Projeto de Decoração) nos WCs. As louças serão da marca DECA ou CELITE ou INCEPA ou equivalente.

Bancadas: os tampos das bancadas serão em granito ou mármore, com frontão do mesmo material.

Cuba: será entregue cuba simples em aço inoxidável. Será da marca TRAMONTINA ou FABRINOX ou FRANKE ou equivalente.

Metais: serão entregues torneiras para água fria e registros no WC e copa. Os metais serão da marca DECA ou FABRIMAR ou DOCOL ou equivalente.

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

1. NÃO SERÃO FORNECIDOS PELA INCORPORADORA:

Quaisquer peças de decoração dos apartamentos constantes nos instrumentos promocionais OU QUALQUER OUTRO ELEMENTO DE DECORAÇÃO OU ACABAMENTO NÃO CITADO EXPRESSAMENTE NESTE MEMORIAL, tais como: aquecedor de passagem; armários embutidos, gabinetes de pias de banheiro e cozinha e prateleiras da despensa e área de serviço; bandeira nas portas; box nos banheiros; carpetes; espelhos; equipamentos de ar-condicionado; equipamentos de cozinha (geladeira, fogão, lava-louças...); frontão e bases para fixação de armários; forros, sancas ou molduras de gesso, exceto nos locais especificados em projeto; móveis de espécie alguma; papéis de parede ou pinturas com cores especiais nas paredes; pontos para chuveiro elétrico (exceto em locais especificados em projeto). Não serão entregues equipamentos eletrônicos, tais como: TV, notebook, videogame.

2. Os pontos de hidráulica, eletricidade (iluminação, tomadas) e equipamentos de ar-condicionado em exposição na unidade decorada não corresponderão necessariamente à quantidade e posição a ser definida pelo projeto executivo.

3. Fica reservado à Incorporadora o direito de proceder alterações às especificações estabelecidas neste Memorial, desde que mantida a qualidade dos produtos e/ou serviços e sempre que:

- Encontrar dificuldades por ocasião da aquisição e/ou contratação de produtos e/ou serviços;
 - Houver possibilidade de aplicação de produtos e/ou serviços resultantes de novos lançamentos ou inovações tecnológicas;
 - Precisar atender às exigências dos Poderes Públicos ou concessionárias de Serviços Públicos.
- Além disso, eventualmente, por motivos técnicos, serão executados ou eliminados enchimentos e forros e/ou sancas de gesso nas dependências das unidades autônomas.

4. Não serão permitidas visitas por parte dos senhores condôminos à obra, com exceção das visitas guiadas agendadas pela Construtora.

5. Devido ao processo construtivo, pequenas ondulações nos revestimentos de gesso são consideradas normais.

6. Os mármore e granitos, por serem pedras naturais, poderão sofrer variações de tonalidades.

7. Os acabamentos deste Memorial prevalecem sobre quaisquer outras especificações adotadas, projetos ou quaisquer materiais publicitários e/ou de divulgação do produto.

8. Fica o adquirente ciente de que todos os acabamentos de sua unidade autônoma, bem como das áreas comuns do empreendimento encontram-se aqui descritos.

9. O Programa de Modificação “Tegra ID” tem a previsão de ser iniciado em até 06 meses do início de obra. Serão oferecidos:

- 02 (dois) kits de acabamentos predefinidos pela Incorporadora;
- 01 (uma) opção de planta predefinida pela Incorporadora;
- Kits opcionais: rede frigorígena para ar-condicionado na sala e nos dormitórios, motorização das persianas nos caixilhos dos dormitórios, fechadura eletrônica na porta de entrada e kit churrasqueira a carvão com bancada, cuba e metal nas unidades de ponta (finais 03, 04, 08 e 09).

Os kits terão valores adicionais ao Adquirente.

O atendimento possui duração máxima de 30 dias, aproximadamente. Após esse período, o programa será finalizado e não serão aceitas solicitações de alterações na unidade.

Para participar deste programa, o Adquirente deverá manifestar expressamente seu interesse, dentro do prazo de adesão a ser definido pela Incorporadora, e estar em dia com as obrigações assumidas e pactuadas no Instrumento Particular de Compra e Venda de Unidade. Em caso de inadimplência das parcelas do preço de aquisição, e optando o Adquirente em aderir ao “Tegra ID”, será indispensável a regularização da situação financeira para adesão ao programa.

10. As imagens, ilustrações, artes, perspectivas, plantas humanizadas e maquetes referentes ao imóvel e apresentadas no stand de vendas, folders, material publicitário, outdoors, anúncios, ou qualquer outra forma de veiculação, bem como os materiais utilizados na unidade modelo do stand de vendas ou da obra (quando aplicável) como, por exemplo, revestimentos de pisos e paredes, bancadas, louças, metais, luminárias, pinturas, molduras de gesso, sancas, tabicas, móveis, objetos e etc., são ilustrativas e artísticas, podendo apresentar variações em relação à obra final em função do desenvolvimento dos projetos executivos, da necessidade de adequabilidades técnicas ou do atendimento a postulados legais. Assim, prevalecerá sobre as ilustrações e textos dos folhetos de venda, bem como sobre os materiais utilizados no modelo ou stand de vendas, o acabamento previsto neste Memorial Descritivo, que, rubricado entre as partes, o qual é parte integrante do Instrumento de Compra e Venda.

11. O paisagismo do empreendimento será entregue no porte definido em Projeto de Paisagismo específico e que não necessariamente é o porte apresentado nas imagens, folhetos de vendas, artes, perspectivas, plantas humanizadas e maquete. As vegetações ilustradas são de porte adulto, que será atingido após anos de entrega do empreendimento.

12. As áreas comuns e ambientes de lazer serão entregues decorados e equipados, excluídos adornos, acessórios e utensílios decorativos, respeitando as linhas do material de divulgação do empreendimento. Os equipamentos das áreas comuns e de lazer poderão ser alterados pela Incorporadora de acordo com a disponibilidade das marcas, avanços tecnológicos, diferenças de tonalidades, dificuldades de compra ou entrega pelos fornecedores.

13. As plantas e projetos do empreendimento serão disponibilizadas após a conclusão da obra.

14. As condições de Garantia e Uso e Manutenção do Imóvel são as constantes no “Manual do Proprietário”, publicado pelo SINDUSCON (Sindicato da Indústria da Construção Civil) em conjunto com o SECOVI (Sindicato de Empresas de Compra, Venda, Locação e Administração de Imóveis Residenciais e Comerciais). Este será entregue na conclusão do empreendimento juntamente com as chaves, observadas as disposições previstas no instrumento de venda e compra a serem cumpridas para o recebimento das mesmas.

15. O empreendimento será entregue limpo, em condições de habitabilidade e com a execução das instalações internas e externas de água, esgoto, luz e força, e gás de rua ou centrais de gás, cabendo aos condôminos as solicitações das ligações individuais das unidades.



Sua vida em primeiro lugar.

Realização e Construção:

TEGRA
INCORPORADORA